

DLS WebRegister

Zweck der Anwendung


Beim DLS – Web Interface war es bisher nicht möglich Links (dlssvr://id) in den Dokumenten zu öffnen, wenn der Windows-Client nicht installiert war. Um das zu ermöglichen, wurde das kleine Tool entwickelt, mit dem die Links der Dokumente im Webinterface geöffnet werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie das Tool anwenden müssen Sie die URL vom Web Interface wissen. Sollte Ihnen diese nicht bekannt sein, so starten Sie den Windows-Client und klicken im Menü „Hilfe“ auf den Eintrag „Webinterface“. Damit sollte das Webinterface in einem Browser geöffnet werden. Damit können Sie die URL zum Webinterface bestimmen.

Achtung: Das Webinterface muss eine Versionsnummer grösser gleich 11.3 haben. Sonst werden die Links nicht richtig interpretiert.

Ausführung

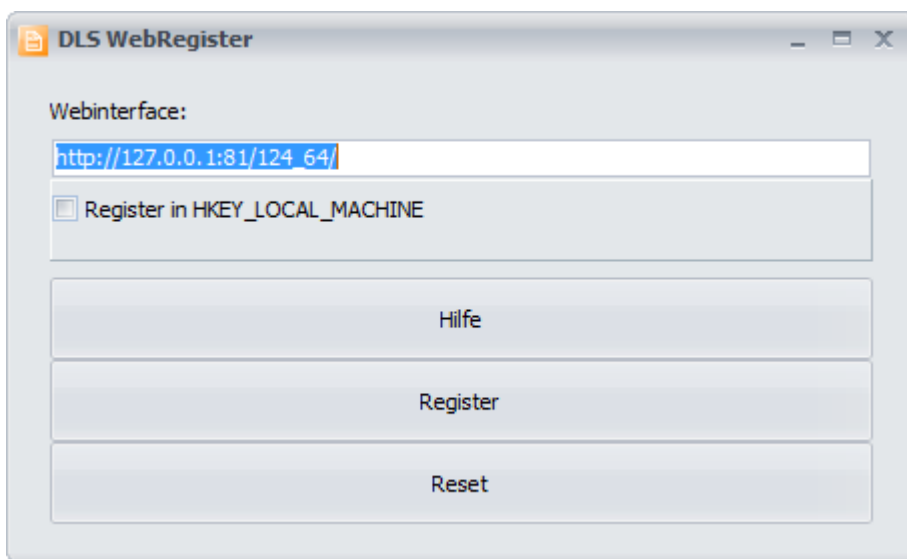

Starten Sie das Programm auf dem PC, der keinen Windows Client installiert hat und geben Sie nun die URL ein und klicken Sie auf den Button Start. Das Protokoll wird nun in der Registry registriert und Links in Dokumenten sollten sich nun im Web Interface öffnen. Die Registrierung muss nur einmal vorgenommen werden. Sie können die URL auch als Startparameter übergeben. Also mit „dlsWebReg.exe <http://ihreurl>“. Dann wird das Interface nicht angezeigt, das Protokoll registriert und das Programm automatisch wieder geschlossen. Damit sollte sich das kleine Tool in ein Start oder Installationsscript einbinden lassen.

Optionen

Mit „Reset“ können Sie die Zuordnung wieder aufheben. Der Eintrag wird aus der Registry gelöscht. Mit Register in HKEY_LOCAL_MACHINE erfolgt der Eintrag in dem Bereich und nicht wie standardmäßig in der HKEY_CURRENT_USER Sektion

Der Eintrag in den LOCAL_MACHINE Bereich kann man auch als Parameter übergeben in dem man unten angeführten Parameter anhängt.

dlswebreg.exe http://ihreurl/ LOCAL_MACHINE

Anmerkungen

Wenn Sie den Windows Client am selben PC öffnen und die Option „Protokoll beim Start registrieren“ ist aktiv, dann wird diese Zuordnung hier aufgehoben und die Links werden wieder im Windows Client geöffnet.

Das Programm „dlswebreg.exe“ muss am Zielrechner vorhanden bleiben. Also es dient nicht nur der Registrierung sondern behandelt dann auch die Aufrufe und leitet diese an den Standardbrowser weiter.